

Technische Daten

KeContact P40 | P40 Pro

Ladestation



KeContact P40 | P40 Pro

Design | Kabelvariante (Standard)



Design | Buchsenvariante (Standard)



Farben (Standard)

Design-Abdeckung:	• Reinweiß (RAL 9010) • Tiefschwarz (RAL 9005)
Unterteil:	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Ladekabel:	Gelbgrün (RAL 6018)

Produktspezifikationen

Leistungsvarianten:	• 7,4 kW / 22 kW // KeContact P40 Pro • 7,4 kW / 11 kW // KeContact P40
Integrierter Energiezähler:	Ja, optional MID oder MessEV zertifiziert mit Display
Anschluss eines externen Energiezählers:	Ja (Modbus TCP)
Stromüberwachung:	Ja
Integrierte Phasenabschaltung:	Ja (3ph.→1ph.)
Dynamische Hausanschlussüberwachung:	Ja (externer Energiezähler erforderlich)
PV optimiertes Laden:	Ja (externer Energiezähler erforderlich)

KeContact P40 | P40 Pro

Backend Kommunikationsprotokoll:	• OCPP 2.0.1 (Feature Set OCPP 1.6) • KEBA eMobility Portal
Lokale Kommunikationsprotokolle:	• Modbus TCP • ISO 15118 ready*
Verschlüsselte Kommunikation:	Ja

*)... Funktion wird mit einem späteren Software-Update zur Verfügung gestellt.

Allgemein

Ladebetrieb:	Mode 3 gemäß EN 61851-1 AC-Laden
Überspannungskategorie:	III gemäß EN 60664
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP54
Schutz gegen mechanischen Schlag:	IK10 (Kabelvariante) IK08 (Buchsenvariante)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:	3 kA (I_{cc} nach EN 61439-1)
Ventilation:	Bei Belüftungsanforderung vom Fahrzeug wird keine Ladung gestartet

Versorgung

Nennspannung (Europa):	230 / 3x230 (400) V
Nennspannungstoleranz:	$\pm 10 \%$
Nennstrom:	16 A / 32 A
Stromlimit:	Stromlimit über Service-Taste einstellbar: 6 A, 8 A, 10 A, 16 A, 20 A, 32 A Stromlimit über App zwischen 6 A und 16/32 A in 1 A Schritten frei einstellbar
Netzfrequenz:	50 Hz
Netzformen:	TT (230/400 V) / TN (230/400 V) / IT (230 V)
Erforderliche vorgeschaltete Kurzschluss-Schutzeinrichtung:	≤ 40 A gG (gL) nach EN 61008/IEC 61439
Überstromschutz des Ladepunkts:	≤ 20 A (B/C) bei 11 kW Nennleistung
Eigenverbrauch:	• Leerlauf: 6,4 W – 7,2 W • Fahrzeug angesteckt: 7,2 W (pausiert) • Fahrzeug angesteckt: 10,2 W (ladend)

Versorgungsklemmen

Typ:	Push-In-Federklemmen
Kabelzuführung:	Unterseite (Aufputz), Rückseite (Unterputz)
Anschlussquerschnitt der Versorgung:	Abhängig vom Kabel und der Verlegeart
• 16 A Nennstrom: • 32 A Nennstrom:	2,5-10 mm² / AWG 13-7 6,0-10 mm² / AWG 9-7
Abisolierlänge:	18 mm
Maximale Klemmentemperatur:	90 °C

KeContact P40 | P40 Pro

Ladeanschluss

Kabelvarianten:	• Typ 2: bis zu 32 A / 400 V AC (gemäß EN 62196-1, EN 62196-2, EN 17186) • Typ 2 inklusive Shutter: bis zu 32 A / 400 V AC (gemäß EN 62196-1, EN 62196-2, EN 17186)
Buchsenvarianten:	• Typ 2: bis zu 32 A / 400 V AC (gemäß EN 62196-1, EN 62196-2) • Typ 2 inklusive Shutter: bis zu 32 A / 400 V AC (gemäß EN 62196-1, EN 62196-2)

Umgebungsbedingungen

Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage (stationär):	An der Wand oder an der Standsäule
Betriebstemperatur:	Angaben ohne direkte Sonneneinstrahlung
• Varianten mit zertifizierter Messeinrichtung:	-25 °C ... +50 °C
• Varianten ohne zertifizierter Messeinrichtung:	-30 °C ... +50 °C
Maximaltemperatur für Dauerstrom ohne Derating:	
• 3x16 A Nennstrom:	+45 °C (+50 °C mit integriertem Gehäuselüfter)
• 1x32 A Nennstrom:	+38 °C
• 3x32 A Nennstrom:	+40 °C mit integriertem Gehäuselüfter
Lagertemperatur:	-30 °C ... +80 °C
Höhenlage:	max. 2000 m über Meeresspiegel
Temperaturverhalten:	Automatische Ladestromreduktion bei Übertemperatur

Schnittstellen

WLAN

Typ:	IEEE 802.11 b,g,n
Band:	2,4 GHz
Unterstützte Modi:	AP Ad-hoc-Mode, Client Mode

Ethernet-Schnittstelle

Ethernet-Anschluss:	RJ45
Datenübertragungsrate:	10/100 Mbit/s
Potentialtrennung:	Isolationsspannung 1500 V AC (1 Min.)

Bluetooth®

Bluetooth® Standard:	BLE 5.0 oder höher
Verwendungszweck:	Verbindung mit KEBA eMobility App
Band:	2,4 GHz

KeContact P40 | P40 Pro

Schaltkontakt-Eingänge [X1a / X1b]

Typ:	Anschlüsse für externe, potentialfreie Schaltkontakte
Anzahl:	2
Verwendungszweck:	Autorisierung, Ladestromreduzierung, Ladepause
Spannung:	12 V DC PELV (2,5 mA)
Zulässiges Schaltelement:	(Externer) potentialfreier Schaltkontakt
Klemmentyp:	Push-In-Federklemmen
Leiterquerschnitt der Klemmen:	• Starre Leiter: 0,13–1,5 mm² / AWG 28–14 • Flexible Leiter: 0,13–1,5 mm² / AWG 28–14 • Flexible Leiter mit Aderendhülsen: max. 0,75 mm² / AWG 19
Abisolierlänge:	10 mm

Schaltkontakt-Ausgang [X2]

Typ:	Interner, potentialfreier Schaltkontakt
Anzahl:	1
Verwendungszweck:	Hauptrelais-Überwachung, Ladestatus
Potentialtrennung:	Isolationsspannung 1500 V AC (1 Min.)
Zulässige Schaltspannung:	Externe SELV/PELV Schutzkleinspannung; < 30 V AC (50/60 Hz) / ≤ 60 V DC
Notwendige Strombegrenzung:	< 0,5 A
Klemmentyp:	Push-In-Federklemmen
Leiterquerschnitt der Klemmen:	• Starre Leiter: 0,13–1,5 mm² / AWG 28–14 • Flexible Leiter: 0,13–1,5 mm² / AWG 28–14 • Flexible Leiter mit Aderendhülsen: max. 0,75 mm² / AWG 19
Abisolierlänge:	10 mm

PLC (Power Line Communication)

Kommunikation mit dem Fahrzeug:	ISO 15118 ready*
---------------------------------	------------------

*)... Funktion wird mit einem späteren Software-Update zur Verfügung gestellt.

Ausstattung je nach Variante

RFID-Funktion

Unterstützte Standards:	ISO 14443 oder ISO 15693
Frequenz:	13,56 MHz

Touch Button [TB]

Typ:	Kapazitive Taste (z.B. für Wechsel in den Schnelllademodus)
------	---

Mobilfunk-Kommunikation [4G/LTE]

Typ:	4G mit Fallback auf 2G
Unterstützte LTE (4G) Bänder:	B1, B3, B7, B8, B20, B28
Unterstützte GSM (2G) Bänder:	Band 900 / 1800
Maximale Datenrate: (abhängig von externen Einflüssen)	LTE Cat.1bis Download: 10,2 Mbit/s Upload: 5,2 Mbit/s

KeContact P40 | P40 Pro

SIM-Karte:

SIM-Karte mit 4G-Authentifizierung
Größe: Micro-SIM (3FF)
Typ: Industrial/M2M empfohlen

Energiezähler

Zählertyp:

Elektrizitätszähler für Wirkleistung

Varianten des Energiezählers:

- Funktional (nicht eichfähig)
- MID
- MessEV

Energiezähler MID

Typ:

Wirkleistungszähler

Genauigkeitsklasse:

Klasse B (gemäß EN 50470-3)

Energiezähler MessEV Deutschland

Typ:

6.8 Messgeräte und Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbe-
reich E-Mobilität

Interne Schutzfunktionen

Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ A

Verhalten bei Ausfall der Netzspannung:

Nach EN 61008-1:2018 (4.1.2.1 b)

E2 - Bei Ausfall der Netzspannung selbsttätig ohne Verzögerung ausschaltend und bei Wiederkehr nicht selbsttätig wieder einschaltend.

Selbsttest:

Unmittelbar vor jeder neuen Ladesitzung wird ein Selbsttest durchgeführt.

Anzahl der Pole:

2/4 (abhängig von der jeweiligen Gerätevariante)

Widerstand gegen ungewollte Auslösung infolge von Stoßspannungen:

Allgemeiner Typ

Verhalten beim Auftreten von Gleichstromanteilen:

Typ A

Zeitverzögerung bei vorhandenem Fehlerstrom:

Typ für allgemeine Anwendung

Befestigungsart:

Einbautyp

Anschlussart:

Anschlüsse sind unabhängig von der mechanischen Befestigung

Anschlussklemmen:

Schraubenlose Klemmen für externe Kupferleiter

Bemessungsspannung:

$U_n = 230/400 \text{ V}$

Bemessungsfrequenz:

50 Hz

Bemessungsstrom:

$I_n = 32 \text{ A}$

Bemessungsfehlerstrom:

$I_{\Delta n} = 0,03 \text{ A}$

Bemessungsschaltvermögen:

$I_m = 500 \text{ A}$

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:

$I_{nc} = 3000 \text{ A}$

Schutzart:

IP10


KeContact P40 | P40 Pro

Gleichfehlerstromüberwachung RDC-DD

Bauweise:	Nach IEC 62955:2018 (4.1.2) RDC-PD mit integrierter AC-, pulsierender DC- und 6 mA DC-Erfassung, Auswertung und mechanisches Schalten in einem Gerät
Anzahl der Pole:	2/4 (abhängig von der jeweiligen Gerätevariante)
Anschlussart:	Unabhängig von der mechanischen Befestigung
Anschlussklemmen:	Schraubenlose Klemmen für externe Kupferleiter
Bemessungsspannung:	$U_n = 230/400 \text{ V}$
Bemessungsfrequenz:	50 Hz
Bemessungsstrom:	$I_n = 32 \text{ A}$
Bemessungsgleichstromfehlerstrom:	$I_{\Delta dc} = 0,006 \text{ A}$
Bemessungsschaltvermögen:	$I_m = 500 \text{ A}$
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:	$I_{nc} = 3000 \text{ A}$
Schutzart:	IP10

Abmessungen und Gewicht

Kabelvariante

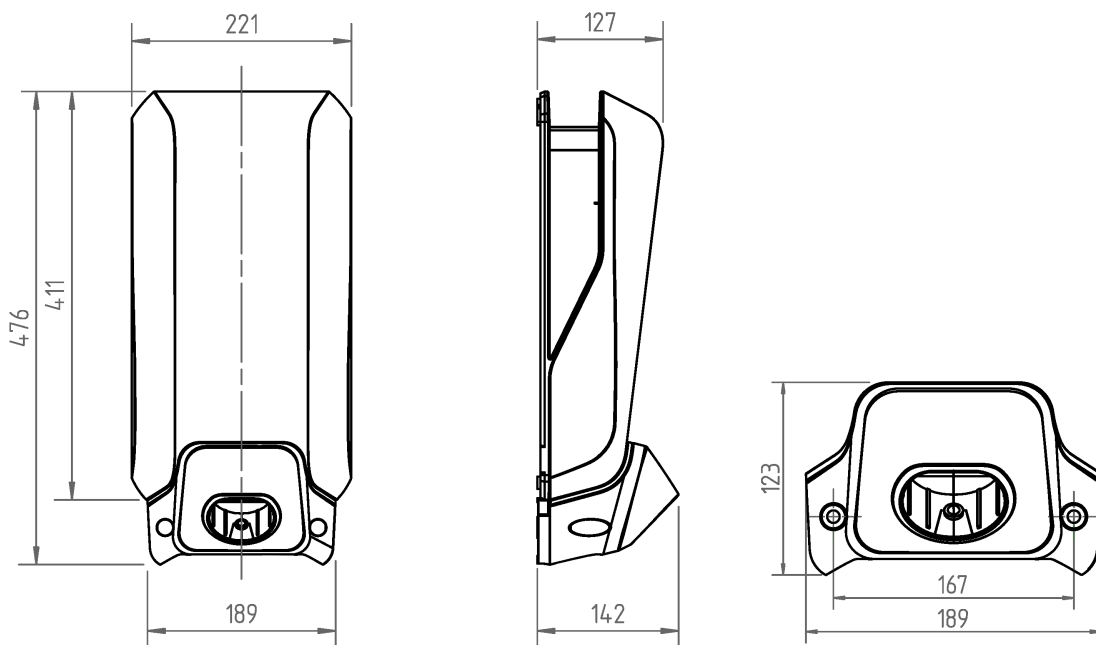


Abmessungen in Millimeter

Höhe / Breite / Tiefe:	476 mm / 221 mm / 142 mm
Gewicht der Ladestation (inkl. 6 m Ladekabel):	~6,2 kg (variantenabhängig)
Abmessungen der Verpackung:	590 mm x 280 mm x 258 mm

KeContact P40 | P40 Pro

Buchsenvariante

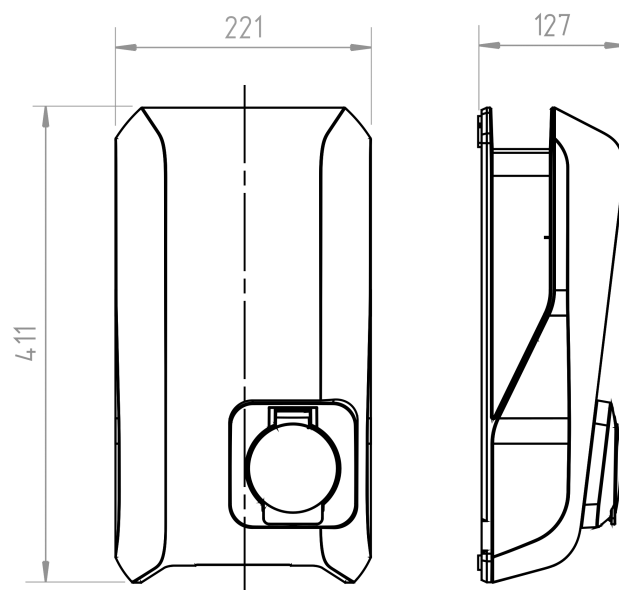

Abmessungen in Millimeter

Höhe / Breite / Tiefe:	411 mm / 221 mm / 127 mm
Gewicht der Ladestation:	~3,8 kg (variantenabhängig)
Abmessungen der Verpackung:	518 mm x 258 mm x 157 mm

Zertifizierungen*

MID-Variante:	Optional
MessEV-Variante:	Optional

*)... Informationen zu den Zertifizierungen können auf der KEBA-Website heruntergeladen werden:
www.keba.com/emobility-downloads

Produktschlüssel (Varianten der Ladestation)

KC-P40- 32 EU 0 - C 6 S 3 A L P 0 - L S 1 R 1 1 1 1 B L 0 - xxxx																							
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Bezeichnungssystem (Beispiel)																							
I	Geräteserie	KC-P40 ...Gerätegeneration																					
II	Nennstrom	16 ...16 A 32 ...32 A																					
III	Region	EU ...Europa GB ...Großbritannien																					
IV	Zukünftige Optionen	0 ...nicht vorhanden																					
V	Anschluss	C ...Type 2 Kabel P ...Type 2 Kabel mit Schutzabdeckung T ...Type 2 Kabel mit Shutter N ...Kabelvariante, kein Kabel angeschlossen S ...Type 2 Buchse R ...Type 2 Buchse mit Shutter																					

KeContact P40 | P40 Pro

VI	Kabel	0 ...kein Kabel 4 ...Kabel 4m 6 ...Kabel 6m
VII	Phasen	1 ...1 Phase 3 ...3 Phasen S ...3 phasig→1 phasig (Phasenabschaltung)
VIII	Maximaler Ladestrom	1 ...16 A 3 ...32 A
IX	RCD Funktionalität	A ...RCCB Type A + RDC-DD D ...RDC-DD
X	Energiezähler	0 ...nicht bestückt E ...funktional, nicht geeicht M ...MID (Measuring Instruments Directive) zertifiziert L ...MessEV (Mess- und Eichverordnung) zertifiziert
XI	PLC	0 ...nicht bestückt P ...PLC Kommunikation
XII	Zukünftige Optionen	0 ...nicht vorhanden
XIII	LAN	0 ...nicht bestückt L ...LAN Schnittstelle
XIV	Serielle Energiezähler Schnittstelle	0 ...nicht bestückt S ...Serielle Energiezählerschnittstelle (RS485)
XV	I/O Schnittstelle	0 ...nicht bestückt 1 ...Schaltkontakt-Eingänge und Ausgang
XVI	RFID	0 ...nicht bestückt R ...RFID Funktionalität
XVII	SRWC	0 ...nicht bestückt 1 ...Short Range Wireless Communication (Bluetooth®)
XVIII	WLAN	0 ...nicht bestückt 1 ...WLAN Modul
XIX	Mobile Funkverbindung	0 ...nicht bestückt 1 ...LTE Modul (4G)
XX	Prozessoreinheit	0 ...Variante 0 1 ...Variante 1
XXI	Touch Button	0 ...nicht bestückt B ...Touch Button
XXII	Benutzerschnittstelle	L ...LED
XXIII	Zukünftige Optionen	0 ...nicht vorhanden
XXIV	Kundenoptionen	xxxx Optionen für individuelle Kundenversionen, nicht relevant für die EU-Konformitätserklärung

KeContact P40 | P40 Pro

Länderspezifische Besonderheiten

Österreich

TOR Konformität:	Ja, die Konformität bezieht sich auf folgendes Regelwerk: „Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen TOR Verteilernetzanschluss für die Niederspannung (Netzebenen 6 und 7)“ in Version 1.2
------------------	---

Deutschland

§14a EnWG geeignet:	Ja
---------------------	----

Großbritannien / United Kingdom (UK)

Die nachfolgenden Informationen gelten für Geräte mit dem Produktschlüssel "KC-P40-xxGBx-...":	
SCPR (Smart Charge Point Regulation) konform:	Ja
Manipulationserkennung:	Ja
Festgelegte Ladeprofile (ab Werk eingestellte Zeitfenster):	Ja
Integrierte PEN-Fehlererkennung:	Nein (externes Gerät erforderlich)

Hinweise

Dieses Datenblatt listet verschiedene Ausführungsoptionen der Ladestation auf. Die tatsächliche Ausführung der Ladestation ist variantenabhängig.

Namensnennung

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch KEBA erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

